



ICY BOX[®]

User's Manual (English) IB-DK2303-C

USB Type-C™ Notebook DockingStation

Handbuch (Deutsch) IB-DK2303-C

USB Type-C™ Notebook DockingStation





ICY BOX®

Sicherheitshinweise IB-DK2303-C

Zur Vermeidung körperlicher Schäden, sowie von Sach-, Geräteschäden und Datenverlust beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Warnstufen

Signalwort und Sicherheitszeichen kennzeichnen die Warnstufe und geben einen sofortigen Hinweis auf Wahrscheinlichkeit, Art und Schwere der Folgen, wenn die Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr nicht befolgt werden.

 **GEFAHR**

warnt vor einer **unmittelbar** gefährlichen Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen **wird**.

 **WARNUNG**

warnt vor einer **möglicherweise** gefährlichen Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen **kann**.

 **VORSICHT**

warnt vor einer **möglicherweise** gefährlichen Situation, die zu leichten Verletzungen führen **kann**.

ACHTUNG

warnt vor einer **möglichen** Situation, die zu Sach- und Umweltschäden führen und den Betriebsablauf stören **kann**.

1. Gefahren durch elektrische Spannung

 **WARNUNG**

Kontakt mit elektrisch leitenden Teilen

Lebensgefahr durch Stromschlag

- vor Benutzung Betriebsanleitung lesen
- vor Arbeiten am Gerät, Spannungsfreiheit sicherstellen
- Kontaktschutzblenden nicht entfernen
- Kontakt mit Spannungsführenden Komponenten vermeiden.
- Steckkontakte nicht mit spitzen und metallischen Gegenständen berühren
- Verwendung nur in dafür vorgesehenen Umgebungen
- Gerät ausschließlich mit Typenschildkonformen Netzteil betreiben!
- Gerät/Netzteil fern von Feuchtigkeit, Flüssigkeit, Dampf und Staub halten
- Eigenständige Modifikationen sind unzulässig
- Gerät nicht während eines Gewitters anschließen
- Geben Sie Ihr Gerät im Reparaturfall in den Fachhandel

2. Gefahren während Montage (wenn vorgesehen)

 **VORSICHT**

Scharfkantige Bauteile

Finger- oder Handverletzungen bei Zusammenbau (wenn vorgesehen) möglich

- vor Montage, Betriebsanleitung lesen
- Kontakt mit scharfen Kanten oder spitzen Bauteilen vermeiden
- Bauteile nicht mit Gewalt zusammensetzen
- geeignetes Werkzeug verwenden
- nur gegebenenfalls mitgeliefertes Zubehör und Werkzeug verwenden

3. Gefahren durch Wärmeentwicklung

ACHTUNG

Mangelhafte Belüftung des Geräts/Netzteils

Überhitzung und Ausfall des Geräts/Netzteils

- externe Erwärmung vermeiden und Luftaustausch zulassen
- Lüfter-Auslass und passive Kühlkörper freihalten



ICY BOX®

Sicherheitshinweise IB-DK2303-C

- direkte Sonneneinstrahlung auf Gerät/Netzteil vermeiden
- ausreichend Umgebungsluft für Gerät/Netzteil sicherstellen
- keine Gegenstände auf dem Gerät/Netzteil abstellen

4. Gefahren durch Kleinstteile und Verpackung

⚠️ WARNUNG

Erstickungsgefahr

Lebensgefahr durch Erstickten oder Verschlucken

- Kleinteile, Zubehör für Kinder unzugänglich verwahren
- Plastiktüten und Verpackung für Kinder unzugänglich verwahren/entsorgen
- Kleinteile und Verpackungen nicht in Kinderhände geben

5. Möglicher Datenverlust

ACHTUNG

Datenverlust bei Inbetriebnahme

Unwiederbringlicher Datenverlust möglich

- Unbedingt Hinweise in der Bedienungsanleitung/Schnellinstallationsanleitung beachten
- Produkt nur verwenden, wenn Spezifikationen erfüllt sind
- Datensicherung vor Inbetriebnahme durchführen
- Datensicherung vor Anschluss neuer Hardware durchführen
- dem Produkt beiliegendes Zubehör verwenden

6. Reinigung des Gerätes

ACHTUNG

Schädigende Reinigungsmittel

Kratzer, Farbveränderungen, Feuchteschäden oder Kurzschluss am Gerät

- vor Reinigung, das Gerät außer Betrieb nehmen
- aggressive bzw. scharfe Reinigungs- und Lösungsmittel sind ungeeignet
- nach der Reinigung sicherstellen, dass keine Restfeuchtigkeit vorhanden ist
- Reinigung der Geräte am besten mit trockenem Antistatiktuch durchführen

7. Entsorgung des Gerätes

ACHTUNG

Umweltverschmutzung, Wiederverwertung nicht möglich

Mögliche Umweltbelastung durch Bestandteile, Recyclingkreislauf unterbrochen



Dieses auf dem Produkt und der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (**WEEE**) darf dieses Elektrogerät und ggf. enthaltene Batterien nicht im normalen Hausmüll oder dem **Gelben Sack** entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt und ggf. enthaltene Batterien entsorgen möchten, bringen Sie diese bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

Bei Fragen kontaktieren Sie gerne unseren Support unter support@raidsonic.de oder besuchen Sie unsere Internetseite www.raidsonic.de.



ICY BOX®

Safety information IB-DK2303-C

Please read carefully the following information to prevent injuries, damage to material and device as well as data loss:

Warning levels

Signal words and safety codes indicate the warning level and provide immediate information in terms of the probability of occurrence as well as the type and severity of the consequences if the measures to prevent hazards are not complied with.



Warns of a **directly** hazardous situation causing **death or serious injury**.



Warns of a **potentially** hazardous situation that **may** cause death or serious injury.



Warns of a **potentially** hazardous situation that **may** cause minor injury.



Warns of a **potential** situation that **may** cause material or environmental damage and disrupt operative processes.

1. Risk of electrical shock



Contact with parts conducting electricity

Risk of death by electrical shock

- Read the operating instructions prior to use
- Make sure the device has been de-energised prior to working on it
- Do not remove contact protection panels
- Avoid contact with conducting parts
- Do not bring plug contacts in contact with pointed and metal objects
- Use in intended environments only
- Operate the device using a power unit meeting the specifications of the type plate only!
- Keep the device/power unit away from humidity, liquid, vapour and dust
- Do not modify the device
- Do not connect the device during thunderstorms
- Approach specialist retailers if you require repairs

2. Hazards during assembly (if intended)



Sharp components

Potential injuries to fingers or hands during assembly (if intended)

- Read the operating instructions prior to assembly
- Avoid coming into contact with sharp edges or pointed components
- Do not force components together
- Use suitable tools
- Use potentially enclosed accessories and tools only

3. Hazards caused by a development of heat



Insufficient device/power unit ventilation

Overheating and failure of the device/power unit

- Prevent externally heating up components and ensure an exchange of air
- Do not cover the fan outlet and passive cooling elements



ICY BOX®

Safety information IB-DK2303-C

- Avoid direct sunlight on the device/power unit
- Guarantee sufficient ambient air for the device/power unit
- Do not place objects on the device/power unit

4. Hazards caused by very small parts and packaging



WARNING

Risk of suffocation

Risk of death by suffocation or swallowing

- Keep small parts and accessories away from children
- Store/dispose of plastic bags and packaging in an area that is inaccessible to children
- Do not hand over small parts and packaging to children

5. Potential data loss

IMPORTANT

Data lost during commissioning

Potentially irreversible data loss

- Always comply with the information in the operating instructions/quick installation guide
- Exclusively use the product once the specifications have been met
- Back up data prior to commissioning
- Back up data prior to connecting new hardware
- Use accessories enclosed with the product

6. Cleaning the device

IMPORTANT

Harmful cleaning agents

Scratches, discolouration, damage caused by moisture or short circuit in the device

- Disconnect the device prior to cleaning
- Aggressive or intense cleaning agents and solvents are unsuitable
- Make sure there is no residual moisture after cleaning
- We recommend cleaning devices using a dry, anti-static cloth

7. Disposing of the device

IMPORTANT

Environmental pollution, unsuitable for recycling

Potential environmental pollution caused by components, recycling circle interrupted



This icon on product and packaging indicates that this product must not be disposed of as part of domestic waste. In compliance with the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (**WEEE**) this electrical device and potentially included batteries must not be disposed of in conventional, domestic waste or **recycling waste**. If you would like to dispose of this product and potentially included batteries, please return it to the retailer or your local waste disposal and recycling point.

If you have any questions, please do not hesitate to contact our support at support@raidsonic.de or visit our website at www.raidsonic.de.



ICY BOX®

Manual IB-DK2303-C

Package content

IB-DK2303-C, USB Type-C™ to Type-C™ cable (100 cm), quick installation guide

Verpackungsinhalt


IB-DK2303-C, USB Type-C™ zu Type-C™ Kabel (100 cm), Schnellinstallationsanleitung

Side views / Seitenansichten



1. USB Type-C™ only for Power Delivery (PD) 2.0 up to 20 V@3 A / nur für PD 2.0 bis zu 20 V@3 A
2. Headset interface / Schnittstelle
3. USB 3.0 Type-A data interface / Datenschnittstelle + 1.5 A charging / aufladen
4. Power LED / Betriebs-LED
5. USB 3.0 Type-C™ data interface / Datenschnittstelle

Rear view / Rückansicht



1. 2x USB 3.0 Type-A data interface / Datenschnittstelle + 0.9 A charging / aufladen
2. RJ45 Ethernet interface/Schnittstelle / Gigabit
3. DisplayPort™ interface / Schnittstelle / up to / bis zu 3840x2160@30 Hz
4. HDMI® interface / Schnittstelle / up to / bis zu 3840x2160@30 Hz
5. VGA interface / Schnittstelle / up to / bis zu 1920x1200@60 Hz




ICY BOX®


Manual IB-DK2303-C

Starting up / Inbetriebnahme

1. Connect USB Type-C™ cable / USB Type-C™ Kabel anschließen

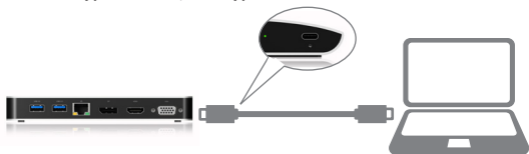

2. Connect your devices to the appropriate interfaces on the dock / Schließen Sie Ihre Peripheriegeräte an die entsprechenden Schnittstellen an.

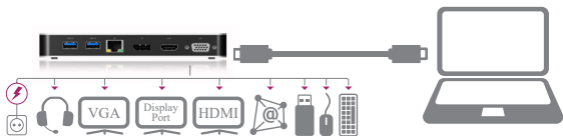

Note: In order to power and charge your connected laptop, its USB Type-C™ port must support USB Power Delivery 2.0 or Thunderbolt™ 3.

Hinweis: Damit Ihr Laptop mit Strom versorgt und auch geladen wird, muss dessen USB Type-C™ Schnittstelle USB Power Delivery 2.0 oder Thunderbolt™ 3 unterstützen.

Type-C™ Notebook DockingStation

The USB Type-C™ DockingStation is designed for extra connectivity demands.

With this DockingStation you can extend a USB Type-C™ host interface and DisplayPort™ Alt Mode supported computer to more displays and USB peripherals, Ethernet network, speaker and microphone over one USB Type-C™ cable. Adopting Power Delivery 2.0 charging technology, upstream charging function through the Type-C™ interface, you can charge the connected notebook by using your existing Type-C™ power supply at once.



ICY BOX®

Manual IB-DK2303-C

Features

- Premium aluminium enclosure
- Three additional video interfaces:
 - 1x High Speed HDMI® Type-A (up to 3840x2160@30 Hz)
 - 1x DP++ interface (up to 3840x2160@30 Hz)
 - 1x VGA interface (up to 1920x1200@60 Hz)
- USB Type-C™ with Power Delivery 2.0 support
Charge your notebook with up to 60 W via the USB Type-C™ interface by connecting the original Type-C™ power supply of your computer.
- Three USB 3.0 Type-A data interfaces, data transfer rate up to 5 Gbit/s
- Gigabit LAN RJ45 interface with Wake-on-LAN function
- 3.5 mm stereo combo jack (headset)


Requirements

Host computer with an available USB Type-C™ port (to ensure full dock functionality, the host USB Type-C™ port must support USB Power Delivery 2.0 and DisplayPort™ Alt Mode or Thunderbolt™ 3).

Note: The DockingStation can still connect to a host computer with a USB Type-C™ port that does not support Power Delivery (must still support DisplayPort™ Alt Mode). In this configuration, the DockingStation will not provide power to your host laptop.

- DisplayPort™, HDMI® or VGA enabled display(s) with cables as needed (for additional external displays)
- A 4K-capable display is required to achieve a resolution of 3840x2160@30 Hz
- Any of the following operating systems: Windows® 10, macOS® (no MST support for macOS® computer)

USB Type-C™



USB Type-C™ ≠ USB Type-C™

Important!

This ICY BOX product requires the usage of **DisplayPort™ Alt Mode** technology over the USB Type-C™ connector. Not all computers, notebooks or tablets with a USB Type-C™ interface support the **DisplayPort™ Alt Mode**.

Please **check the specifications of your computer system** as well as its USB Type-C™ interface or use the ICY BOX product with a Thunderbolt™ 3 connector.

Not all USB Type-C™ ports support the full functionality of the USB Type-C™ standard. Some ports might only provide data transfers, and might not support video or Power Delivery over USB.

To use this DockingStation to its full potential, ensure that the host USB Type-C™ port of your computer supports DisplayPort™ Alt Mode, as well as USB Power Delivery or Thunderbolt™ 3.

**ICY BOX®**

Manual IB-DK2303-C

Note! The USB Type-C™ port on the DockingStation supports only Power Delivery 2.0 (no data transfer).

Install and use the DockingStation

The DockingStation will automatically install some of the required drivers once it is connected to your laptop's USB Type-C™ port. If you receive a prompt to automatically install the driver(s), follow the on-screen instructions to complete the installation.

Connect your devices to the appropriate ports on the DockingStation. Connect your external display(s) to the DockingStation's video port(s).

Note: Video output capabilities are dependent on the graphic card and hardware specifications of your connected host laptop. Certain graphic cards have limited MST support, while some monitors will also limit the output resolution.

Configure a display device

Please setup your display settings accordingly to your operating system and requirements. For detailed information, see the corresponding operation manual and description of your operating system. Your laptop hardware must support dual external displays (e.g.: MST). You can set up dual displays by using the video output ports (1x Mini DisplayPort™ and 1x HDMI® or 1x Mini DisplayPort™ and VGA).

Important: When using dual mode insert the DP™ Signal display first, then connect the HDMI® or VGA display.

Supported video resolutions

The DockingStation supports 4K HD resolution if the connected HDMI® or DisplayPort™ display supports it.

Number of displays supported	Video output configuration	Maximum resolution/monitor
2	DisplayPort™ and HDMI®	1920x1080@60Hz
2	DisplayPort™ and VGA	1920x1080p@60 Hz
1	DisplayPort™	3820x2160p@30 Hz
1	HDMI®	3820x2160p@30 Hz
1	VGA	1920x1200p@60 Hz



ICY BOX®

Manual IB-DK2303-C

Important:

1. Mini DisplayPort™ and HDMI® can run simultaneously; DisplayPort™ and VGA can run simultaneously, but HDMI® and VGA can not run at the same time.

2. When connecting DisplayPort™ and HDMI® on macOS® based system, the computer can read only one EDID (Extended Display Interface Data). It is recommended using two monitors, with the same highest resolution. If the resolutions are different for these two monitors, please adjust manually.

On Windows® OS the computer can read two different EDID 's at the same time.

3. When connecting DisplayPort™ and VGA on macOS®, the computer can read only one EDID. Please connect the DisplayPort™ port before the VGA port; otherwise, there might be no sound from the device. Please adjust the resolution for both monitors manually. This issue will not happen on Windows® OS.

4. When using macOS® on the dual monitor mode, the computer can read only one EDID. If you are using two monitors with different resolutions, there will be no image. Please properly reset the resolution and adjust it manually.

5. When connecting the USB Type-C™ plug of the IB-DK2303-C to a Chromebook™, the mouse to be connected to the USB 3.0 Type-A port will not work immediately; it will have seconds' delay. This problem also occurs in other similar Type-C™ adapter (including Apple original 3 in 1 adapter) when connected with a Chromebook™.

6. When connecting the IB-DK2303-C with a Chromebook™, the VGA video signal may not appear on the screen of the VGA monitor under certain resolutions.

7. **Attention!** When plugging in and out a PD 2.0 adapter to the Type-C™ interface of the IB-DK2303-C, the connected USB devices will get disconnected flashily and then reconnect a few seconds later, so to prevent possible data loss or corruption, avoid (dis-) connecting the PD 2.0 adapter from AC power while transferring data.

**ICY BOX®**

Handbuch IB-DK2303-C

Type-C™ Notebook DockingStation

Die USB Type-C™ DockingStation von ICY BOX in elegantem Design und mit Power Delivery Technologie, ist für den Anschluss an einen Computer (z.B. Laptop, Notebook, etc.) mit Type-C™ Schnittstelle und DisplayPort™ Alt Mode Unterstützung entwickelt worden um zusätzliche Monitore, sowie externe Peripherie per USB, LAN und Audioschnittstelle anschließen zu können und den Computer gleichzeitig über eine Power Delivery 2.0 Type-C™ Schnittstelle mit Strom zu versorgen.

Merkmale

- Hochwertiges und stylisches Aluminiumgehäuse
- Drei zusätzliche Videoanschlüsse:
 - 1x High Speed HDMI® Type-A (bis zu 3840x2160@30 Hz)
 - 1x Mini DP++ Anschluss (bis zu 3840x2160@30 Hz)
 - 1x VGA Anschluss bis zu 1920x1200@60 Hz
- Eine USB Type-C™ Schnittstelle mit Power Delivery 2.0 Unterstützung
- Versorgt Ihr Notebook mit bis zu bis zu 60 W über den USB Type-C™ Anschluss, unter Verwendung des original Type-C™ Netzteils des Computers
- Drei USB 3.0 Type-A Anschlüsse mit Datenübertragungsrates bis zu 5 Gbit/s
- Gigabit LAN RJ45 Schnittstelle mit Wake-on-LAN Funktion
- 3,5 mm Kombi-Headset-Anschluss

Anforderungen

Host Computer mit freier USB Type-C™ Schnittstelle (um den vollen Funktionsumfang zu gewährleisten muss der verwendete USB Type-C™ Anschluss USB Power Delivery 2.0 und den DisplayPort™ Alt Mode oder Thunderbolt™ 3 unterstützen).

Hinweis: Die DockingStation kann auch an Host Laptops mit USB Type-C™ Schnittstelle OHNE Power Delivery 2.0 Unterstützung genutzt werden (DisplayPort™ Alt Mode wird weiterhin benötigt). In diesem Falle kann das Notebook NICHT über die Type-C™ Schnittstelle mit Strom versorgt werden.

- DisplayPort™, HDMI® oder VGA Monitor(e) mit entsprechenden Verbindungskabeln (wenn zusätzliche externe Monitore verwendet werden sollen)
- 4K-fähigen Monitor um die volle Auflösung von 3840x2160@30 Hz erreichen zu können
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 10, macOS® (keine MST Unterstützung für macOS® Computer)


USB Type-C™

Nicht alle USB Type-C™ Schnittstellen am Markt unterstützen den vollen Funktionsumfang des USB Type-C™ Standards. Einige Schnittstellen ermöglichen unter Umständen lediglich Datenübertragung, aber eventuell keine Videoübertragung oder Stromversorgung via USB. Um das volle Potential der IB-DK2303-C ausschöpfen zu können, vergewissern Sie sich, dass Ihre Host USB Type-C™ Schnittstelle den DisplayPort™ Alt Mode und USB Power Delivery oder Thunderbolt™ 3 Type-C™ unterstützt.

Hinweis! Die zusätzliche USB Type-C™ Schnittstelle an der DockingStation unterstützt lediglich Power Delivery 2.0 und keine Datenübertragung.

**ICY BOX®**

Handbuch IB-DK2303-C

**Computer
manual**

USB Type-C™ ≠ USB Type-C™

Wichtig!

Dieses ICY BOX Produkt verwendet den USB Type-C™ Anschluss und nutzt die **DisplayPort™ Alt Mode** Technologie.

Nicht alle Computer, Notebooks oder Tablets mit USB Type-C™ Schnittstelle unterstützen auch den **DisplayPort™ Alt Mode**.

Bitte **überprüfen Sie die Spezifikationen Ihres Computersystems** und dessen USB Type-C™ Schnittstelle oder nutzen Sie das ICY BOX Produkt an einem Thunderbolt™ 3 Anschluss.

Installieren und Verwenden der Dockingstation

Nach dem Anschließen der IB-DK2303-C werden automatisch benötigte Treiber installiert bzw. aktualisiert. Um die Installation abzuschließen, folgen Sie den Anweisungen, falls während der automatischen Installation dazu aufgefordert werden sollten.

Schließen Sie Ihre Peripheriegeräte an die entsprechenden Schnittstellen an. Verbinden Sie bei Bedarf zusätzliche Monitore mit den Videoanschlüssen der IB-DK2303-C.

Hinweis: Die Videoausgabemöglichkeiten hängen von der verwendeten Grafikkarte und weiteren Hardwarespezifikationen des angeschlossenen Host Computers ab. Bestimmte Grafikkarten verfügen nur über eingeschränkte MST- oder Videounterstützung, während auch einige Monitore nur geringere Auflösungen unterstützen.

Monitoreinrichtung

Zur optimalen Einstellung Ihrer Anzeigeeinheiten gehen Sie bitte entsprechend Ihres Betriebssystems und Ihrer Bedürfnisse vor. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem Handbuch und Beschreibungen ihres Betriebssystems. Die Hardware Ihres Computers muss über eine Unterstützung für externe Dualanzeigeeinheiten verfügen (z.B.: MST). Sie können zwei externe Anzeigeeinheiten hinzufügen, indem Sie diese an die Videoschnittstellen der IB-DK2303-C anschließen (1x DisplayPort™ und 1x HDMI® oder 1x DisplayPort™ und VGA).

Wichtig: Bei Verwendung zweier Videoanschlüsse verbinden Sie bitte zuerst die DP™ Verbindung und stellen anschließend die HDMI® oder VGA Verbindung her.

Unterstützte Videoauflösungen

Die IB-DK2303-C unterstützt 4K Ultra HD Auflösungen, wenn der angeschlossene HDMI® oder DisplayPort™ Monitor diese Auflösung ebenfalls unterstützt.

Anzahl Monitore	Verwendete Videoschnittstelle	Maximale Auflösung/ Monitor
2	DisplayPort™ und HDMI®	1920x1080@60 Hz
2	DisplayPort™ und VGA	1920x1080p@60 Hz
1	DisplayPort™	3820x2160p@30 Hz
1	HDMI®	3820x2160p@30 Hz
1	VGA	1920x1200p@60 Hz



ICY BOX®

Handbuch IB-DK2303-C

Wichtig:

1. DisplayPort™ und HDMI® oder DisplayPort™ und VGA können gleichzeitig verwendet werden, während HDMI® und VGA nicht gleichzeitig betrieben werden können.
2. Bei der Verwendung mit einem macOS® Rechner und dem Anschluss von DisplayPort™ und HDMI® kann der Computer nur eine EDID-Kennung (Extended Display Interface Data) lesen. Wir empfehlen zwei Monitore mit der gleichen maximalen Auflösung zu verwenden. Bei unterschiedlichen Auflösungen zweier Monitore, müssen Sie die Auflösungen manuell anpassen.
Unter Windows® kann der Computer in der Regel zwei verschiedene EDID-Kennungen gleichzeitig lesen.
3. Bei der Verwendung mit einem macOS® Rechner und dem Anschluss von DisplayPort™ und VGA kann der Computer nur eine EDID-Kennung (Extended Display Interface Data) lesen. Schließen Sie den DisplayPort™ vor dem VGA-Anschluss an. Andernfalls erfolgt möglicherweise keine Tonausgabe am Gerät. Passen Sie die Auflösung für beide Monitore manuell an. Dieses Problem tritt in der Regel bei Windows® nicht auf.
4. Bei der Verwendung mit einem macOS® Rechner im Doppelmonitor-Modus kann der Rechner nur eine EDID-Kennung lesen. Wenn Sie zwei Monitore verwenden, die nicht die gleiche Auflösung haben, wird kein Bild ausgegeben. Setzen Sie die Auflösung ordnungsgemäß zurück und passen sie für beide Monitore manuell an.
5. Wird die IB-DK2303-C über die USB Type-C™ Schnittstelle eines Chromebooks angeschlossen, wird eine per USB Type-A angeschlossene Maus nicht sofort erkannt; die Verbindung wird mit einigen Sekunden Verzögerung hergestellt. Dies geschieht auch mit anderen Type-C™ Adaptern (inclusive Appleadaptern) wenn diese an einem Chromebook angeschlossen werden.
6. Wird die IB-DK2303-C über die USB Type-C™ Schnittstelle eines Chromebooks angeschlossen und ein VGA Monitor verbunden, werden unter Umständen nicht alle verfügbaren Auflösungen unterstützt, so dass in diesem Fall kein Bild verfügbar wäre. Passen Sie die Auflösung für den Monitor manuell an.
7. **Achtung!** Beim Verbinden bzw. Entfernen eines PD 2.0 Netzteils über die Type-C™ Schnittstelle der IB-DK2303-C, werden die anderen verwendeten Schnittstellen unter Umständen kurzzeitig getrennt und sofort wieder verbunden. Um Datenverlust während einer Datenübertragung, Streamunterbrechungen oder ähnliches zu vermeiden, verbinden oder entfernen sie die PD 2.0 Stromversorgung NICHT, während irgendwelche Datenübertragungen stattfinden.



ICY BOX®



© Copyright 2018 by RaidSonic Technology GmbH. All Rights Reserved.

The information contained in this manual is believed to be accurate and reliable. RaidSonic Technology GmbH assumes no responsibility for any errors contained in this manual. RaidSonic Technology GmbH reserves the right to make changes in the specifications and/or design of the above-mentioned product without prior notice. The diagrams contained in this manual may also not fully represent the product that you are using and are there for illustration purposes only. RaidSonic Technology GmbH assumes no responsibility for any differences between the product mentioned in this manual and the product you may have. DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries. The terms HDMI® and HDMI® High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® LA, Inc. in the United States and other countries.